

25年の高出力保証と低コストを実現した単結晶モデル

日本全国のさまざまな条件・天候に対応できる高品質の太陽光パネルを低価格で実現。
品質に自信があるので、25年の出力保証をお付けします。

製品ラインナップ（メーカー：Loop）

LP-315W-60H-002




単結晶
315W

出力25年保証

自然災害補償10年

公称最大出力	315W
セル種類	単結晶
基本設計	5バスバー、60セル、アルミフレーム付き
重量	18.5kg
外形寸法（mm）	1640×992×35
セル実行変換効率	21.5%
動作温度	-40℃～+85℃

LP-260W-50H-002



単結晶
260W

出力25年保証

自然災害補償10年

公称最大出力	260W
セル種類	単結晶
基本設計	5バスバー、50セル、アルミフレーム付き
重量	15.8kg
外形寸法（mm）	1640×826×35
セル実行変換効率	21.3%
動作温度	-40℃～+85℃

LP-250W-48H-002



単結晶
250W

出力25年保証

自然災害補償10年

公称最大出力	250W
セル種類	単結晶
基本設計	5バスバー、48セル、アルミフレーム付き
重量	14.8kg
外形寸法（mm）	1324×992×35
セル実行変換効率	21.3%
動作温度	-40℃～+85℃

特長

低コストで高品質

国内で企画し、海外で製造。国内外のダブルチェックで十分な強度を実現しているため、安心してご使用いただけます。また、低コストなため、設置費用の回収期間もぐっと短くなります。

高出力・高効率


5バスバー電極を採用することで、電気抵抗を極力抑え高い出力を実現。また、シリコン同士をつなぐ配線での電力のロスを実小に抑える工夫をしています。

マイナスなしのプラス公差発電出力

公差発電出力をプラス側のみとすることで、マイナス側の出力誤差を見込む必要はありません。発電効率において約+3%（または約5W）ほど、プラスの期待が見込むことができます。

PERC構造採用*

太陽電池セルの裏面電極にパッシベーション膜を導入しています。これにより、シリコンウェハと電極間での電流損失が低減されます。また、パッシベーション膜で光が反射することでシリコンウェハ内を通過する光が増え、電流が増加します。さらに、電極で吸収され熱蓄積となっていた赤色光をパッシベーション膜で反射し外部放出することで、高温による特性低下を抑制します。

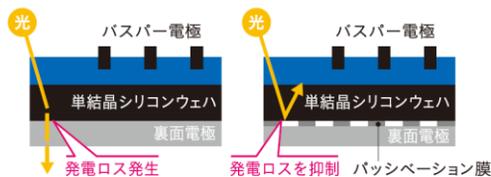


* PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) 構造とは、パッシベーション膜という絶縁体により、セルの裏面をコーティングし、その絶縁体層が光を反射させることで、ロスを軽減し、太陽電池モジュールの変換効率を向上させています。

PID対策済み*

システムの高電圧化と温度、湿度の外部環境によりPIDと呼ばれる太陽光パネルの性能劣化が問題になっていますが、Loop製の太陽光パネルはPID対策が施されているので、安心してご使用いただけます。

*PID (Potential Induced Degradation) とは、太陽光発電設備またはシステムで太陽光パネルを直列に接続することによって、高電圧の条件で運用した場合に生じる太陽光パネルの発電能力が劣化する現象です。

ケミトックス社PID対策評価結果

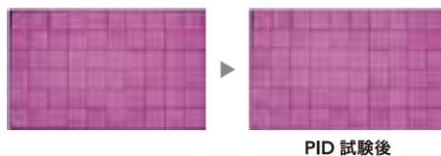

正常な場合、上図のように発光しますが、劣化が進むと暗部が多くなり最終的には発光しなくなります。

安心できる長期保証

長期間しっかり発電する自信があるので、国内最長クラスの25年間出力保証を設定しました。さらに、10年間の自然災害補償と10年間の製品保証も付いているので安心してご使用いただけます。

出力保証イメージ

